

抗酸化工法資材の使用手法

材料



セラミック水を作る

約 20% の水に新・バイオセラミックを4個入れ約2時間置く、セラミック水が3分の1以上残っていれば、新・バイオセラミック4個を入れて水を注ぎ足し10分程で使用可。


いきいきコート (一回塗りで約 90 m²)

新・バイオシーラー1%に対して珪藻土 300g を加えてマゼラー等で3分間ほどミキシング、ストック等で漉す。基礎コンクリート塗りの場合は漉さなくても良い。
※作り置きしないで使い切ってください。(20分経過したら再度ミキシング)

モップまたは雑巾掛けの要領で初回は4回塗り年1~2回のメンテナンス(2度塗り可)一度塗りの乾燥時間 約 15分


方法

用途

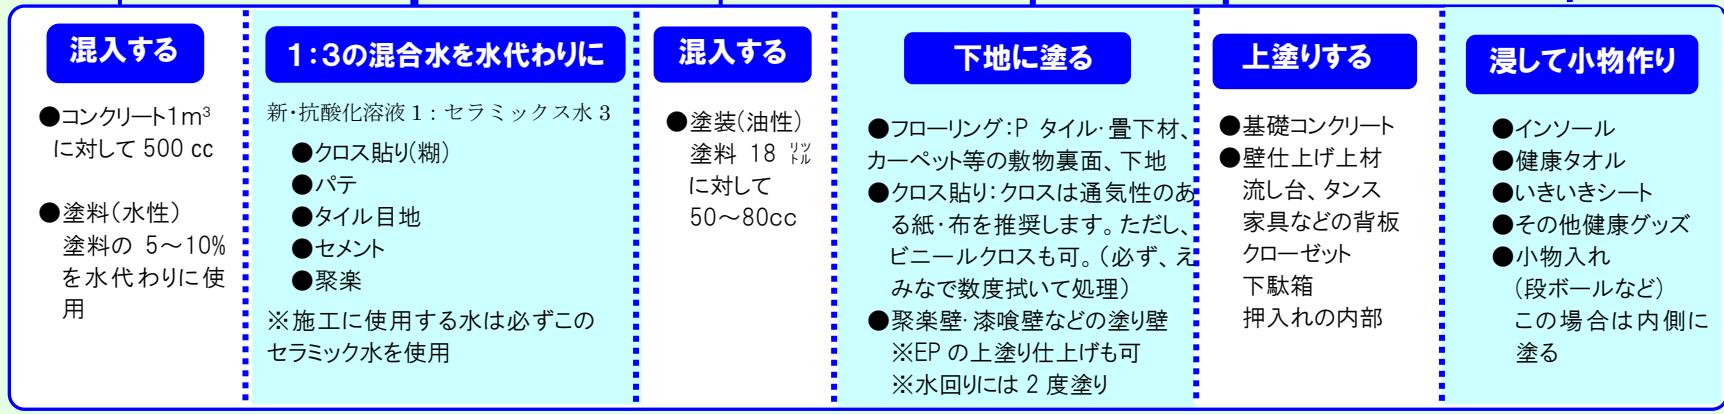


●床材の化学物質等の有害物質を消去、乳幼児も安心安全にします。

期待される効果

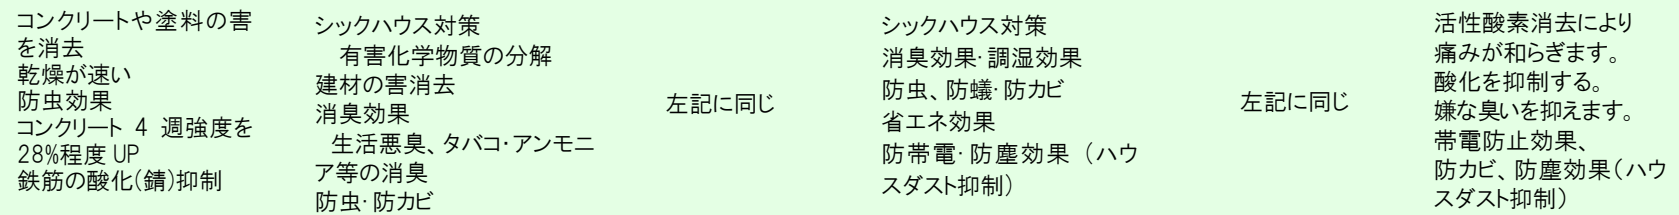

備考

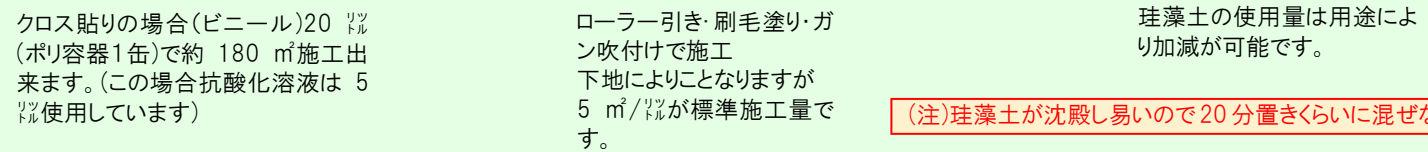

(注)珪藻土が沈殿し易いので20分置きくらいに混ぜなおしてください